


스태커 - HFL series

좁은공간에서 최고의 능률향상
견고한 프레임, 유압장치

- 지게차 대응, 좁은 장소에서 최대의 성능 발휘.
- 화물운반, 고소적재시 능률향상.
- 견고한 프레임 구조 및 고강도 유압장치.
- 포크 좌우조절이 가능합니다.
- 상하강 작동은 유압수동식과 유압전동식이 있음.

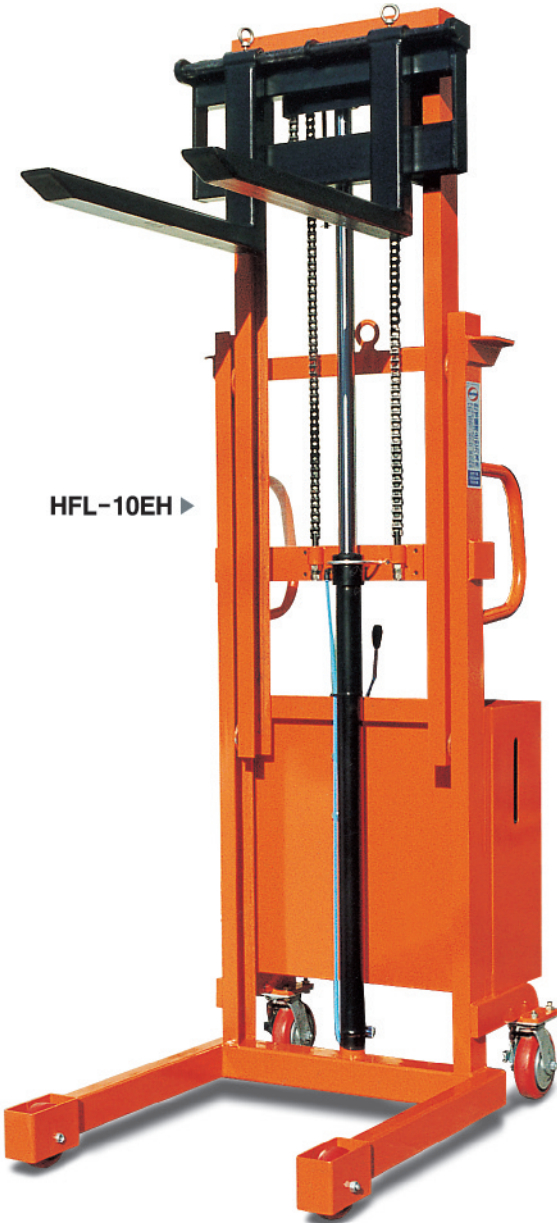

HFL-10EHW ▶
다리 넓이 조절형



① SPECIFICATION

MODEL	HFL-5M	HFL-10M	HFL-5E	HFL-10E	HFL-10EH	HFL-10EHW
적재용량	500 kg	1000 kg	500 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg
포크인상높이	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm	2500 mm	2500 mm
포크 길이	900 mm	900 mm	700 mm	700 mm	700 mm	900 mm
전체 높이	1950 mm	1950 mm	1960 mm	2030 mm	2030 mm	2030 mm
전체 외폭	800 mm	865 mm	770 mm	770 mm	770 mm	1400 mm
전체 길이	1300 mm	1400 mm	1200 mm	1360 mm	1360 mm	1560 mm
다리 내폭	500 mm	500 mm	600 mm	600 mm	600 mm	1250 mm(조절가능)
상하강 작동	유압 수동식	유압 수동식	유압 전동식	유압 전동식	유압 전동식	유압 전동식
포크조절 외폭	MIN' 220 ~ MAX' 700 mm					
батери 충전기	단상 220V					

• 위 사양은 예고 없이 변동될 수 있으며, 폭, 높이 등이 주문제작 가능 합니다.