


# 자주식 고소작업대 HSL-58

고소작업의 모든것! 견고한 차체와 섬세한 조작



- 플랫폼에서 작업자 탑승하여 상하강 및 주행 조향조작을 조이스틱으로 할 수 있으며 각종 안전장치가 내장되어 안전성이 뛰어나며 신속한 고공 작업을 수행 할 수 있다.

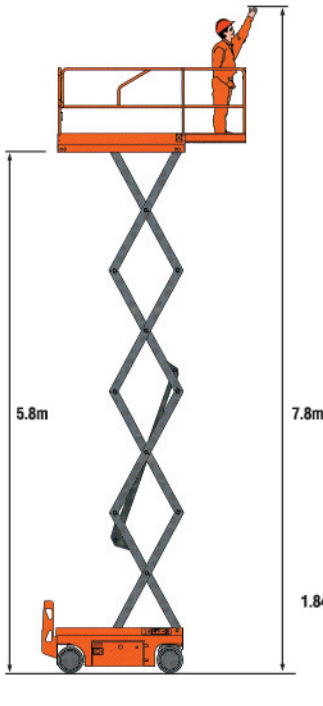

◀ HSL-58

**SPECIFICATION**

MODEL	HSL-58
작업대 최대높이	5.8 m
작업가능 최대높이	7.8 m
작업대 최소높이	1.08 m (1080 mm)
난간대 높이	1.1 m
작업대 난간대까지 최소 높이	1.84 m (난간대 접을시)
적재용량 Load Capacity	230 kg
적재용량-플랫폼확장 끝단부	113 kg
작업대 사이즈	740W X 1670L mm
작업대 확장 길이	900 mm
외형 사이즈 (폭x길이)	760W X 1860L mm
바닥 저면부 공간높이	24 mm
주행 속도 (상승시 저속주행)	0.8~4 km/h
상하강 속도 (Up/Down)	27/22 sec
등판각도	25%
주행 구동모터	24V X 500W -2ea
상하강 모터	24V X 2Kw
타이어 (무흔적 타이어)	φ305 X 100W mm
축전지	24V X 185Ah
충전지	단상 220V
자체무게 (Self Weight)	1240 kg
표준 기능 및 안전장치	비레제어 컨트롤밸브 내장
	전도방지 자동사이드브 장치
	자동브레이크 장치
	비상버튼 및 비상하강 장치
	낙하방지벨브부착, 경광등, 멜로디부착
상승협착방지 안전바 LM S/W부착	
지게차포크 삽입구 및 경사기울기센서	
OPTION	플랫폼 A.C전원콘센트

Swing out tray ▼



Folding guardrails ▶



Waterproof ▲

Gradeability ▼



◀ Tight turning radius