

드럼 리프트 - HDL series

www.hansungwr.com




▲ 유압수동식 HDL-3M



▲ 전자저울 부착형



▲ 유압전동식 HDL-3E

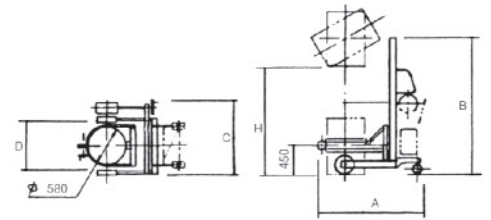

- 서있는 드럼 중간부를 감싸듯이 결합하여 스크류 핸들로 클램핑한 후, 리프팅하고 위임기어에 연결된 핸들로 드럼을 회전시킴.
- 드럼의 리프팅, 회전하여 제품용기 투입, 이송을 한꺼번에 할 수 있음.
- 상 . 하 작동은 유압수동식과 유압전동식.
- 무게를 측정할 수 있는 전자저울 부착형.

ⓘ SPECIFICATION

MODEL	HDL-3M	HDL-3ES	HDL-3EHS	HDL-3EES
LOAD CAPACITY	300kg	300kg	300kg	300kg
STROKE	1500 mm	1500 mm	2500 mm	2500 mm
OVERALL SIZE	1060W X 1600L X 2100H mm	1060W X 1600L X 2100H mm	1060W X 1600L X 2100H mm	1060W X 1600L X 2100H mm
상하강 작동	유압수동식	유압전동식	유압전동식	유압전동식(전자저울)

드럼 자동 집게 - HDH series



◀ HDH-1M



◀ HDH-2M

- 지게차 포크에 드럼집게를 삽입후 드럼을 상하차 및 컨테이너 작업.
- 지게차 포크에 삽입 탈착이 용이하고 자동집게로 서있는 드럼상부 측면에 갖다 대면서 리프팅 하면 자동 클램핑 됩니다.
- 드럼 자중에 의한 로킹 장치로 안전합니다.
- 드럼 1EA용 과 2EA용이 있습니다.



ⓘ SPECIFICATION

MODEL	HDH-1M	HDH-2M
CAPACITY	300kg	600kg
적용드럼	φ600W X 900L mm	φ600W X 900L mm
드럼개수	1개용	2개용